


Éclairage Prospectus général

Sources d'éclairage, boîtiers et variateurs



innovation

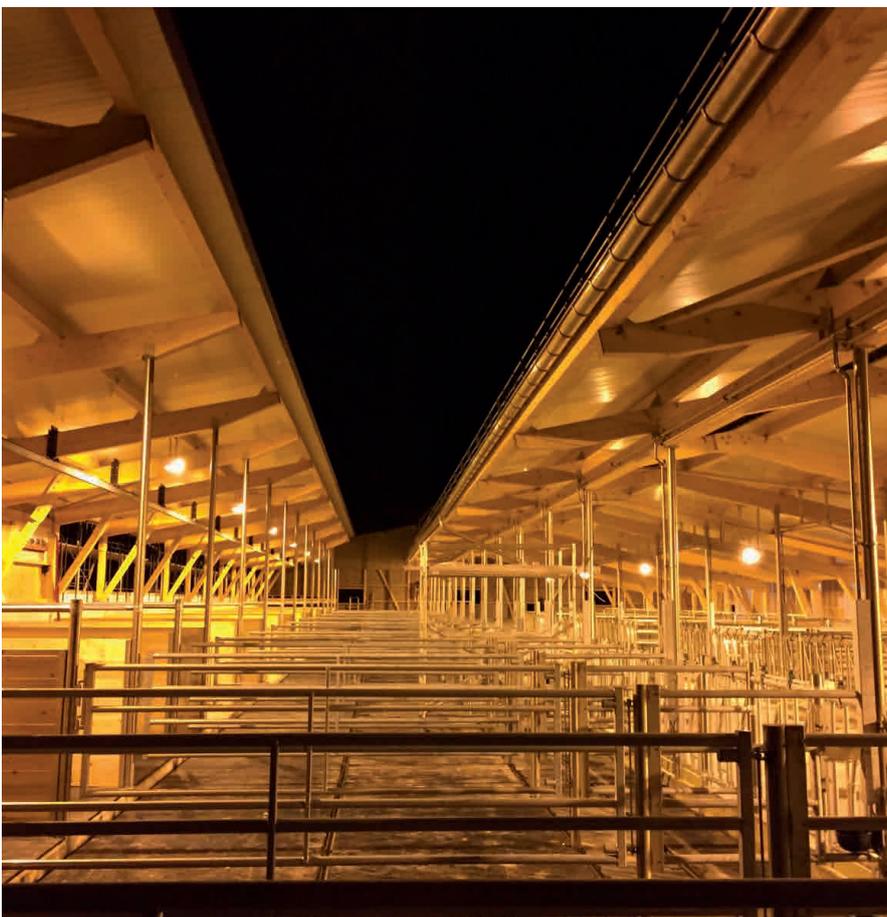


bien-être animal



efficacité énergétique



robustesse

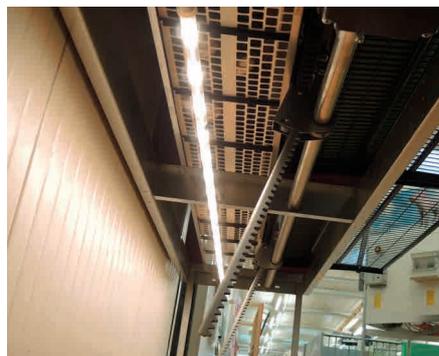

Sources d'éclairage



Couleur : 4'000 K blanc neutre

NEOX

- tube LED, intensité non réglable
- 120 cm / 150 cm
- ne scintille pas
- éclairage au plafond, centres de saillie, ateliers, remises, etc.

	120 cm	150 cm
Art. n°	410640	411154
Tension	230 Vac	230 V
Puissance	20 W	30 W
Lumen	3'000	4'350
Modèle	T8-G13	T8-G13
Boîtier	ITF-S120	ITF-D150



SILOX

- tube LED, intensité réglable
- longueur 120 cm
- ne scintille pas
- éclairage au plafond pour poules pondeuses, volailles d'engraissement

	410639	411413
Art. n°	410639	411413
Tension	230 V	230 V
Puissance	22 W	22 W
Lumen	2'400	2'400
Modèle	T8-G13	T8-G13
Boîtier	ITF-S120	ITF-S120
Lumière rouge	non	oui



Couleur : 3'000 K blanc chaud

XENA-PRO blanc

- ampoule LED, intensité réglable
- ne scintille pas
- ampoule de remplacement. Peut aussi être utilisée sans variateur avec un interrupteur standard

Art. n°	301775
Tension	230 V
Puissance	7 W
Lumen	770
Modèle	E-27
Boîtier	douille E-27
Variateur	TKC-300, EPU-1'500



Couleur : bleu

XEBA-PRO bleu

- ampoule LED, intensité réglable
- ne scintille pas
- éclairage de capture pour poules pondeuses / volailles d'engraissement

Art. n°	301776
Tension	230 V
Puissance	7 W
Lumen	200
Modèle	E-27
Boîtier	douille E-27
Variateur	TKC-300, EPU-1500



Couleur : blanc chaud

TULEX

- luminaire tubulaire, intensité réglable
- 180 cm, diamètre 16 mm
- ne scintille pas
- système d'éclairage pour poules pondeuses et jeunes poules

Art. n°	411408
Tension	48 V
Puissance	4 W
Lumen	520
Indice de protection	IP 69
Longueur	1'890 mm
Lumière rouge	oui

Transformateur 24 V

Art. n°	301990
Désignation	LRT-320-DIM-24V

Transformateur 48 V

Art. n°	411412
Désignation	LRT-320-DIM-48V

Commande de variation

Art. n°	411137
Désignation	p. ex. à partir de CLK-20
Type	signal de 0-10 Vcc

Commande de variation

Art. n°	409126
Désignation	p. ex. avec IFL-10R
Type	avec bouton rotatif

**Luminaire de plafond Agrilight**

- puissant et économique
- commande manuelle ou par Agribox
- intensité réglable
- stabulation libre pour bovins

	Agriled 3	Agriled 3 pro
Art. n°	205285	205284
Tension	230 V	230 V
Puissance	134 W	240 W
Lumen	19'800	36'500
Lumière rouge	non	oui

**Boîtier de commande Agribox pro**

- capteur de luminosité inclus
- commande jusqu'à 5 groupes
- 10 programmes d'éclairage configurables
- jusqu'à 60 Agriled Pro16 ou 30 Agriled Pro32

Art. n°	203988
---------	--------

Boîtiers




ITF-S120

- réglette étanche
- 120 cm, pour un tube
- pour un tube Silox ou Neox LED 120 cm
- câblage traversant possible
- livré sans tubes LED

Art. n°	410638
Tension	230 V (L N, GND)
Section câble	1,50 mm ²
Indice de protection	IP68
Douille	G 13
Diffusion	réflecteur en acier blanc
Vasque	polycarbonate (PC) dépoli

Livré avec	
2x	fixations en inox avec chevilles et vis
2x	crochets triangulaires
2x	serre-fils M16 / IP68
10x	clips en inox pour vasque
1x	vasque en polycarbonate

Dimensions	
Longueur totale L	1'280 mm
Largeur W	72 mm
Hauteur H	70 mm
Poids	1,5 kg




ITF-D150

- réglette étanche
- 150 cm, pour deux tubes
- pour 2 tubes Neox LED 150 cm
- câblage traversant possible
- livré sans tubes LED

Art. n°	410641
Tension	230 V (L N, GND)
Section câble	1,50 mm ²
Indice de protection	IP68
Douille	G 13
Diffusion	réflecteur en acier blanc
Vasque	polycarbonate (PC) dépoli

Livré avec	
2x	fixations en inox avec chevilles et vis
2x	crochets triangulaires
2x	serre-fils M16 / IP68
10x	clips en inox pour vasques
1x	vasque en polycarbonate

Dimensions	
Longueur totale L	1'580 mm
Largeur W	105 mm
Hauteur H	70 mm
Poids	2,0 kg

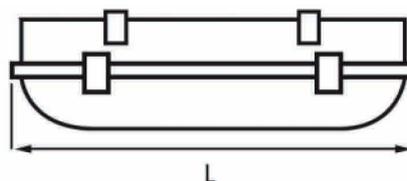



Douille E-27

- pour une ampoule LED XENA-PRO
- câblage traversant possible
- montage au mur ou au plafond
- montage en suspension possible avec câble métallique de 3 mm
- livré sans ampoule ni verre de protection

Art. n°	301773
Tension	230 V (L N, GND)
Section câble	1,50 mm ²
Puissance max.	ampoule 40 W
Indice de protection	IP65
Douille	E-27

Livré avec	
1×	joint en silicone
1×	fixation en inox
1×	crochet
2×	serre-fils
3×	connecteurs rapides à trois pôles



Verre de protection transparent

- pour douille E-27
- convient aux ampoules économiques et standard de max. 165 mm de longueur
- couleur : transparent

Art. n°	301774
---------	--------



Verre de protection bleu

- pour douille E-27
- convient aux ampoules économiques et standard de max. 165 mm de longueur
- couleur : bleu

Art. n°	301904
---------	--------

Vous pouvez trouver plus d'informations sur:

www.krieger-ag.ch/fr/produits



Variateurs



TKC-300

- variateur manuel
- pour tubes LED Silox et ampoules LED XENA-PRO

Art. n°	301778
Montage	mural
Puissance	pour 10 SILOX max. pour 35 XENA-PRO max.
Fonction	bouton de réglage de l'intensité



EPU-1500

- variateur pour commande depuis minuterie ou ordinateur
- pour tubes LED Silox et ampoules LED XENA-PRO

Art. n°	301777
Montage	sur rail DIN, p. ex. dans boîtier à fusibles
Puissance	pour 60 SILOX max. pour 160 XENA-PRO max.
Contrôle externe	avec signal 0-10 Vcc p. ex. à partir de CLK-20 (art n° 411137)
Commande externe	avec bouton rotatif p. ex. avec IFL-10R (art. n° 409126)

Voulez-vous jeter un coup d'œil sur nos produits ? Vous trouverez des informations détaillées sur plus de 2000 produits ici:

www.krieger-ag.ch/produits



Réalisations de référence




Poulailler pour poules pondeuses
équipé de Silox



Halle d'engraissement équipée de Silox



Éclairage sous les nids et volière avec Tulex

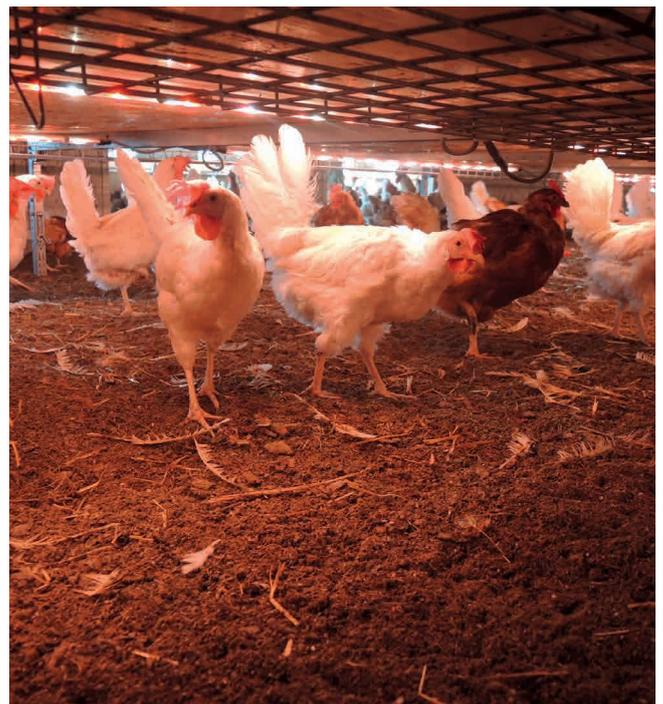

Réalisations de référence

BOVINS



Lampes de plafond

PORCS



Ampoules LED Silox et Neox

Nous sommes là pour vous

Pour toute commande ou tout renseignement, nous sommes joignables en ligne ou par téléphone aux horaires suivants:

lu-je 7 h 30 – 12 h
 13 h 15 – 17 h
ve 7 h 30 – 12 h
 13 h 15 – 16 h 30

Plus de produits sur www.krieger-ag.ch/fr/produits

Krieger AG
Siège Suisse centrale
Rüt mattstrasse 6
6017 Ruswil
Tél. 041 496 95 95
ruswil@krieger-ag.ch

Succursale Suisse romande
Industriestrasse 202
3178 Bösinggen
Tél. 031 740 60 60
boesingen@krieger-ag.ch

Succursale Suisse orientale
Dorfstrasse 15
9525 Lenggenwil
Tél. 071 947 25 46
lenggenwil@krieger-ag.ch



www.krieger-ag.ch/fr

Une entreprise du groupe Krieger