

Beleuchtung Gesamtprospekt

Leuchtmittel, Gehäuse und Dimmer



innovativ




Tierwohl



energieeffizient



robust

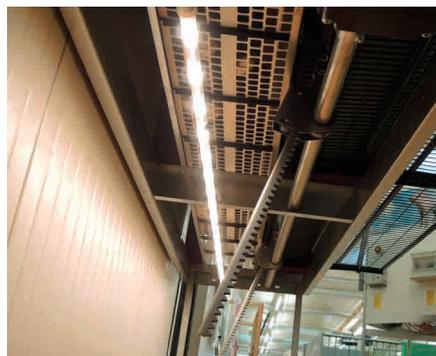

Leuchtmittel



Lichtfarbe 4'000 K neutralweiss

NEOX

- LED-Röhre, nicht dimmbar
- 120 cm / 150 cm
- flackerfrei
- Deckenbeleuchtung, Deckcenter, Werkstatt, Remisen, etc.

	120 cm	150 cm
Art. Nr.	410640	411154
Spannung	230 V	230 V
Leistung	20 W	30 W
Lumen	3'000	4'350
Fassung	T8-G13	T8-G13
Gehäuse	ITF-S120	ITF-D150



SILOX

- LED-Röhre, dimmbar
- Länge 120 cm
- flackerfrei
- Deckenbeleuchtung, Legehennen / Geflügelmast

	410639	411413
Art. Nr.	410639	411413
Spannung	230 V	230 V
Leistung	22 W	22 W
Lumen	2'400	2'400
Fassung	T8-G13	T8-G13
Gehäuse	ITF-S120	ITF-S120
Rotlicht	Nein	Ja



Lichtfarbe 3'000 K warmweiss

XENA-PRO weiss

- LED-Birne, dimmbar
- flackerfrei
- als Ersatz von bestehenden Glühbirnen Einbau ohne Dimmfunktion mit herkömmlichen Lichtschaltern möglich

Art. Nr.	301775
Spannung	230 V
Leistung	7 W
Lumen	770
Fassung	E-27
Gehäuse	Leuchtensockel E-27
Dimmer	TKC-300, EPU-1'500



Lichtfarbe blau

XEBA-PRO blau

- LED-Birne dimmbar
- flackerfrei
- Fanglicht für Legehennen / Geflügelmast

Art. Nr.	301776
Spannung	230 V
Leistung	7 W
Lumen	200
Fassung	E-27
Gehäuse	Leuchtensockel E-27
Dimmer	TKC-300, EPU-1500



Lichtfarbe warmweiss

TULEX

- LED-Rohrleuchte, dimmbar
- 180 cm, Durchmesser 16 mm
- flackerfrei
- Systembeleuchtung für Legehennen- und Junghennenställe

Art. Nr.	411408
Spannung	48 V
Leistung	4 W
Lumen	520
Schutzklasse	IP 69
Rohrlänge	1'890 mm
Rotlicht	Ja

Trafo 24 V

Art. Nr.	301990
Bezeichnung	LRT-320-DIM-24V

Trafo 48 V

Art. Nr.	411412
Bezeichnung	LRT-320-DIM-48V

Ansteuerung für Dimmfunktion

Art. Nr.	411137
Bezeichnung	z. B. ab CLK-20
Typ	0-10 Vdc Signal

Bedienung für Dimmfunktion

Art. Nr.	409126
Bezeichnung	z. B. mit IFL-10R
Typ	mit Drehknopf



Deckenbeleuchtung Agrilight

- lichtstark und sparsam
- manuell oder angesteuert über Agribox
- dimmbar
- Rindviehlaufstall und Hallen

	Agriled 3	Agriled 3 pro
Art. Nr.	205285	205284
Spannung	230 V	230 V
Leistung	134 W	240 W
Lumen	19'800	36'500
Rotlicht	Nein	Ja



Steuerkasten Agribox pro

- inkl. Lichtsensor
- Steuerung bis zu 5 Gruppen
- 10 konfigurierbare Lichtprogramme
- für bis zu 60x Agriled Pro16 oder 30x AgriLED Pro32

Art. Nr.	203988
----------	--------

Gehäuse



ITF-S120

- Feuchtraumwanneleuchte-Gehäuse
- 120 cm, einflamig
- für eine Silox oder Neox LED-Röhre
- Durchgangsverdrahtung möglich
- LED-Röhren nicht im Lieferumfang enthalten

Art. Nr.	410638
Spannung	230 V (L N, GND)
Kabelquerschnitt	1,50 mm ²
Schutzklasse	IP68
Sockel	G 13
Lichtlenkung	Reflektor aus weissem Stahlblech
Abdeckung	Polycarbonat (PC) mattiert

Lieferumfang	
2x	Edelstahl-Montagehalterung mit Dübeln und Schrauben
2x	Aufhänge-Dreieckshaken
2x	Kabelverschraubung M16 / IP68
10x	Edelstahl Haubenclips
1x	Haube Polycarbonat

Abmessung	
Gesamtlänge	1'280 mm
Breite W	72 mm
Höhe H	70 mm
Gewicht	1,5 kg





ITF-D150

- Feuchtraumwanneleuchte-Gehäuse
- 150 cm, doppelamig
- für zwei Neox LED-Röhren 150 cm
- Durchgangsverdrahtung möglich
- LED-Röhren nicht im Lieferumfang enthalten

Art. Nr.	410641
Spannung	230 V (L N, GND)
Kabelquerschnitt	1,50 mm ²
Schutzklasse	IP68
Sockel	G 13
Lichtlenkung	Reflektor aus weissem Stahlblech
Abdeckung	Polycarbonat (PC) mattiert

Lieferumfang	
2x	Edelstahl-Montagehalterung mit Dübeln und Schrauben
2x	Aufhänge-Dreieckshaken
2x	Kabelverschraubung M16 / IP68
10x	Edelstahl Haubenclips
1x	Haube Polycarbonat

Abmessung	
Gesamtlänge	1'580 mm
Breite W	105 mm
Höhe H	70 mm
Gewicht	2,0 kg

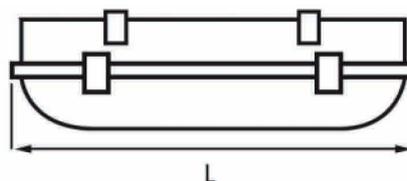



Leuchtsockel E-27

- für eine XENA-PRO LED-Birne
- Durchgangsverdrahtung möglich
- geeignet für Wand- und Deckenmontage
- Hängemontage mit 3 mm Drahtseil möglich
- LED-Birne und Schraubglas nicht im Lieferumfang enthalten

Art. Nr.	301773
Spannung	230 V (L N, GND)
Kabelquerschnitt	1,50 mm ²
Max. Anschluss	40 W Glühlampe
Schutzklasse	IP65
Schraubfassung	E-27

Lieferumfang	
1x	Silikon Dichtring
1x	Edelstahl Montagehalterung
1x	Aufhängehaken
2x	Kabelverschraubung
3x	Schnellanschlussklemmen 3-polig



Schraubgläser transparent

- passend für Leuchtsockel E-27
- geeignet für Energiesparlampen und Glühlampen bis ca. 165 mm Länge
- Farbe transparent

Art. Nr.	301774
----------	--------



Schraubgläser blau

- passend für Leuchtsockel E-27
- geeignet für Energiesparlampen und Glühlampen bis ca. 165 mm Länge
- Farbe blau

Art. Nr.	301904
----------	--------

Mehr Informationen finden Sie unter:

www.krieger-ag.ch/produkte



Dimmer



TKC-300

- manueller Dimmer
- geeignet für Silox LED-Röhren und XENA-PRO

EPU-1500

- Dimmer für Ansteuerung ab Schaltuhr oder Computer
- geeignet für Silox LED-Röhren und XENA-PRO LED Birnen

Art. Nr.	301778
Montage	Wandmontage
Leistung	max. für 10 Stk. SILOX max. für 35 Stk. XENA-PRO
Funktion	dimmt durch Drehknopf

Art. Nr.	301777
Montage	auf DIN-Schiene z. B. in Sicherungskasten
Leistung	max. für 60 Stk. SILOX max. für 160 Stk. XENA-PRO
Externe Ansteuerung	mit 0-10 Vdc Signal z. B. ab CLK-20 (Art. 411137)
Externe Bedienung	mit Drehknopf z.B. mit IFL-10R (Art. 409126)

Wollen Sie in unserem Sortiment stöbern? Hier finden Sie detaillierte Informationen von über 2'000 Produkten:

www.krieger-ag.ch/produkte



Referenzen



Legehennenstall mit Silox



Geflügelmaststall mit Silox



Beleuchtung unter Nest und Voliere mit Tulex



Referenzen

RINDVIEH



Deckenbeleuchtung

SCHWEINE



LED-Röhre Silox und Neox

Wir sind gerne für Sie da

Für Auskünfte und Bestellungen sind wir online oder telefonisch wie folgt erreichbar:

Mo – Do 07.30 – 12.00 Uhr
13.15 – 17.00 Uhr
Fr 07.30 – 12.00 Uhr
13.15 – 16.30 Uhr

Weitere Informationen auf www.krieger-ag.ch/produkte

Krieger AG
Hauptsitz Zentralschweiz
Rüt mattstrasse 6
6017 Ruswil
Tel. 041 496 95 95
ruswil@krieger-ag.ch

Filiale Westschweiz
Industriestrasse 202
3178 Bösinggen
Tel. 031 740 60 60
boesingen@krieger-ag.ch

Filiale Ostschweiz
Dorfstrasse 15
9525 Lenggenwil
Tel. 071 947 25 46
lenggenwil@krieger-ag.ch



www.krieger-ag.ch

Ein Unternehmen der Krieger-Gruppe