


Eco-Boden

Kombination aus Beton und Gummi

Der Eco-Boden ist eine einzigartige Kombination aus Beton und Gummi. Die Kühe laufen zur Hälfte auf Beton und zur Hälfte auf Gummi. Der positive Einfluss auf die Klauengesundheit ist erwiesen. Der Boden hat eine hervorragende Begehrbarkeit für Vieh und Viehhalter. Der Eco-Boden wurde gemeinsam mit Milchviehzüchtern, Tierärzten und Klauenpflegern entwickelt.




 idealer Klauenabrieb

 bessere Klauengesundheit

 Trittsicherheit

 DLG geprüft

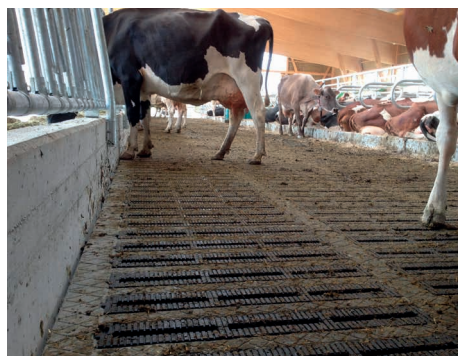

Aufbau des Eco-Bodens - das Beste aus beiden Welten




Betonroste mit 4, 6 oder 10 Tonnen Achslast

Die Betonplatte für den Eco-Boden ist standardmässig mit 4 t Achslast erhältlich. Optional kann die Achslast bis auf 10 t Längen bis 300 cm und auf 6 t bei Längen bis 400 cm erhöht werden. Die Betonroste besitzen Aussparungen, in denen die Gummieinsätze platziert werden. Die Oberfläche jeder Betonplatte ist profiliert und die Seitenkanten sind gerundet.




Gummieinsätze mit Glasfaserverstärkung

Bei der Herstellung des Eco-Bodens werden bewusst verstärkte Gummieinsätze verwendet. Jeder Gummieinsatz ist 40 mm dick und ist mit 2 x 10 mm dicken Verstärkungsstäben aus Fiberglas ausgestattet. Die verstärkten Gummieinsätze haben eine extrem lange Lebensdauer. Einfache Montage der Gummieinlage.



Wollen Sie in unserem Sortiment
stöbern? Hier finden Sie detaillierte
Informationen von über 2'000 Produkten:
www.krieger-ag.ch/produkte

Abmessungen

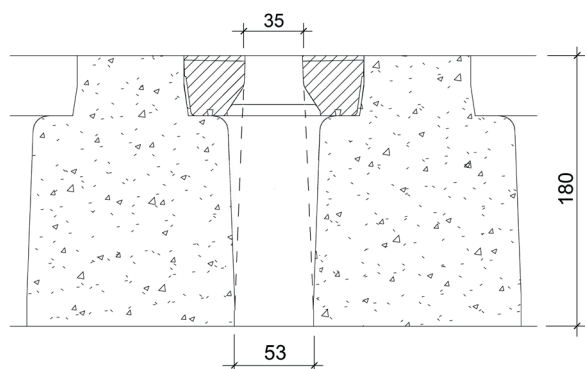


Vorteile:

- hohe Aktivität Ihrer Tiere dank hervorragender Begehbarkeit
- bessere Klauengesundheit
- idealer Klauenabrieb
- für Entmistungsschieber und Mistroboter geeignet
- in Kombination mit den AB-Dichtungsklappen reduziert der Eco-Boden Ammoniakemissionen

| Länge/cm | Breite/cm | Höhe/cm | Gewicht/kg | Artikelnummer |
|----------|-----------|---------|------------|---------------|
| 200 | 115 | 18 | 696 | 410928 |
| 220 | 115 | 18 | 806 | 410929 |
| 230 | 115 | 18 | 857 | 410935 |
| 240 | 115 | 18 | 892 | 410936 |
| 250 | 115 | 18 | 866 | 410937 |
| 260 | 115 | 18 | 932 | 410938 |
| 270 | 115 | 18 | 978 | 410939 |
| 300 | 115 | 18 | 1023 | 410930 |
| 325 | 115 | 18 | 1165 | 410940 |
| 350 | 115 | 18 | 1229 | 410941 |
| 375 | 115 | 18 | 1358 | 410942 |
| 400 | 115 | 18 | 1387 | 410931 |

Achslast 4'000 kg (Radabstand 180 cm - Raddruck 30 x 40 cm)

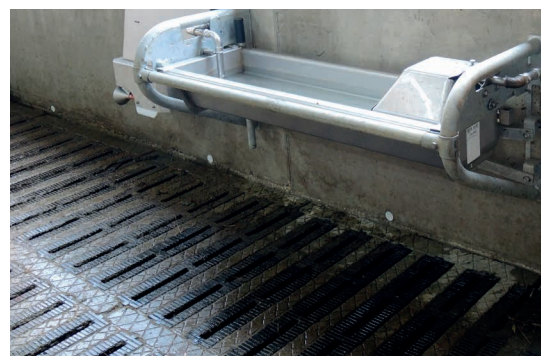

Impressionen



Eco Boden und viele
weitere Produktvideos auf Youtube

Wir sind gerne für Sie da

Für Auskünfte und Bestellungen sind wir
online oder telefonisch wie folgt erreichbar:

Mo – Do 07.30 – 12.00 Uhr
13.15 – 17.00 Uhr
Fr 07.30 – 12.00 Uhr
13.15 – 16.30 Uhr

Weitere Informationen auf www.krieger-ag.ch/produkte

Krieger AG
Hauptsitz Zentralschweiz
Rüt mattstrasse 6
6017 Ruswil
Tel. 041 496 95 95
ruswil@krieger-ag.ch

Filiale Westschweiz
Industriestrasse 202
3178 Bösinggen
Tel. 031 740 60 60
boesingen@krieger-ag.ch

Filiale Ostschweiz
Murgtalstrasse 18
9542 Münchwilen
Tel. 071 947 25 46
muenchwilen@krieger-ag.ch



www.krieger-ag.ch

Ein Unternehmen der Krieger-Gruppe