
# Entmistungstechnik

für eine erfolgreiche Rindviehhaltung

Krieger AG - erfolgreich seit 1976





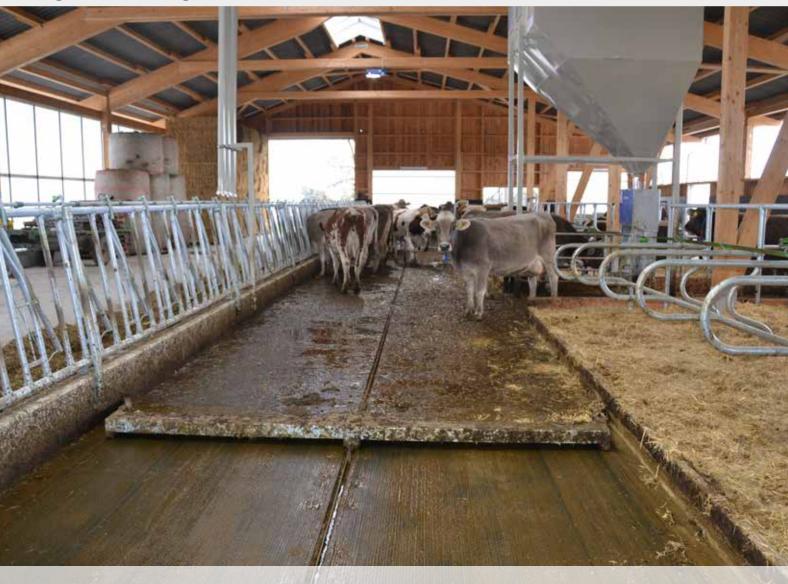

# Krieger Entmistungswinden

## Krieger AG - erfolgreich seit 1976



#### **Einzelantriebswinde CNS**

- Robuster Rahmen aus Chrom-Nickel-Stahl
- Trommel aus CNS, Ø 200 mm
- · Antrieb über Getriebemotor, mit Kette auf Trommel
- Motorleistung 0.55kW
- Für Montage an Wand und Windenträger geeignet
- mit Trommelführung
- Bahnlänge bis 35 Lfm.



#### Einzelantriebswinde EW55

- Robuster Rahmen aus verzinktem Stahl
- Trommel aus profiliertem Kunststoff, Ø 480 mm
- · Antrieb über Getriebemotor, direkt auf Trommel
- Motorleistung wählbar 0.55kW oder 0.75kW
- · Motor links und rechts montierbar
- Für Montage an Wand, Windenträger und Boden geeignet
- Bahnlänge bis 80 Lfm.



#### **Einzelantriebswinde EW62**

- · Robuster Rahmen aus verzinktem Stahl
- Trommel aus verzinktem Stahl, Ø 640 mm
- · Antrieb über Getriebemotor, mit Kette auf Trommel
- · Spannvorrichtung für Antriebskette
- Motorleistung 0.75kW
- Ausschliesslich für Bodenmontage geeignet
- · Bahnlänge bis 120 Lfm.





### Steuerungen

Elektroschaltkasten mit automatischer Um- und Abschaltung. Programmiermodul zur Einstellung verschiedener Betriebsarten inkl. Sicherheits- Hauptschalter ohne Elektroanschluss. Die Elektronik ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, welches bei wiederholtem, erhöhtem Zugwiderstand den Schieber abschaltet. Ebenso kann auch eine allfällige Umspülpumpe oder eine Schubstangenentmistungsanlage angesteuert werden.

## Breitschieber

## www.krieger-ruswil.ch



## **Breitschieber Mobile**

- Nur 15 cm Höhe
- Tierfreundlich
- Automatische Anpassung ans Gefälle durch Gelenk in der Mitte
- Einfache Montage
- · Automatische Klappenabhebung
- Optimale Bodenanpassung dank Einzelklappen
- Trittschutz mit Tränenblech auf dem Breitschieber
- Integrierter Kantenschutz
- Arretierbare Seitenflügel
- Arbeitsbreite max. 6 Lfm.



## **Breitschieber Mistprofi**

- Höhe 23 cm
- Robuste Bauart
- Trittschutz mit Tränenblech auf dem Breitschieber
- Automatische Klappenabhebung beim Rücklauf
- · Beidseitig bewegliche Aussenflügel
- · CNS und Verzinkte Ausführung








## Überfahrdeckel und AM-Deckel

## Krieger AG - erfolgreich seit 1976

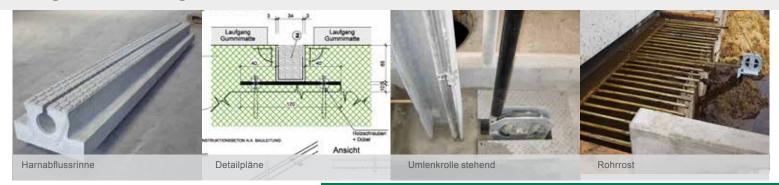



### Überfahrdeckel

- · Sichere Abdeckung für Güllenkanäle
- Befahrbar max. 5t. Achslast
- Trittsichere Abdeckung durch Luppenblech
- Anheben Überfahrdeckel durch Handwinde
- Grosse Öffnung (für jede Mistmenge geeignet)

## AM - Abwurfdeckel

- Der Abwurfdeckel wird durch den Breitschieber automatisch geöffnet
- Trittsichere Abdeckung durch Luppenblech
- Abwurf ist nur kurz geöffnet
- Grosse Öffnung (für jede Mistmenge geeignet)
- Befahrbar bis max. 5t. Achslast





Ruswil LU

Bösingen FR 031 740 60 60

Lenggenwil SG 071 947 25 46

