



Abreuvoir modèle 1200

L'abreuvoir Suevia 1200 avec raccord 1/2" fournit env. 16 l/min à 5 bars. Le grand bol en inox CNS empêche les débordements et est très facile à nettoyer. L'abreuvoir 1200 est aussi disponible en version chauffante.




débit jusqu'à
16 l/min



antigel jusqu'à -12° C



pas de débordement

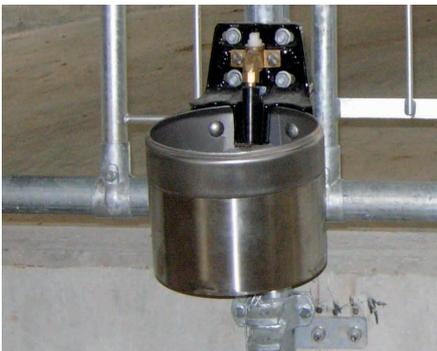



Abreuvoir modèle 1200



Modèle 1200

- débit jusqu'à 16 litres/min
- grand bol à bord haut
- pas de débordement
- raccordement par le haut ou le bas 1/2" ou 3/4"

Accessoires

Transfo 100 V / 4.17 A pour 1 abreuvoir
 Transfo 200 V / 8.33 A pour 2 abreuvoirs
 Transfo 400 V / 16.6 A pour 3 à 4 abreuvoirs
 Thermostat antigel mod. 389 Suevia jusqu'à 16 A / 230 V max.
 Câble chauffant 2 m, 20 W / 24 V

Modèle 1200 chauffant


- résiste au gel jusqu'à -12°C
- idéal pour stabulations froides et ouvertes
- débit jusqu'à 16 litres/min

Diamètre en millimètres

1,5 mm
2,5 mm

Longueur max. câble en mètres

50 m
80 m

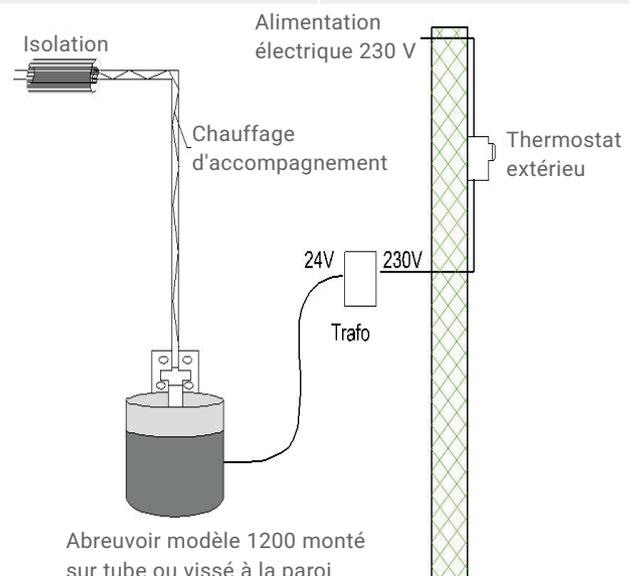

Vous pouvez trouver plus d'informations sur:

www.krieger-ag.ch/fr/produits

Krieger SA
Siège Suisse centrale
 Rüt mattstrasse 6
 6017 Ruswil
 Tel. 041 496 95 95
 ruswil@krieger-ag.ch

Succursale Suisse romande
 Industriestrasse 202
 3178 Bösinggen
 Tel. 031 740 60 60
 boesingen@krieger-ag.ch

Succursale Suisse orientale
 Murgtalstrasse 18
 9542 Münchwilen
 Tel. 071 947 25 46
 muenchwilen@krieger-ag.ch



www.krieger-ag.ch/fr

Une entreprise groupe Krieger