

Portes et fenêtres

Nous vous proposons des produits de haute qualité et des conseils professionnels. Avec nous, vous trouverez une large gamme de portes et fenêtres pour les bovins, les porcs ou les volailles.



-  portes avec cadre en alu
-  cadre en acier
-  portes battantes
-  fenêtres



Portes à cadre alu

En aluminium solide de 90 mm



Mesures standards

80x200 cm, 90x200 cm, 100x200 cm ou selon mesure

- portes battantes, porte à deux battantes, coulissantes et pivotables
- montage en butée ou cadre équerre

Panneaux:

- alucopan isolé 46 mm, en acier laqué brun
- panneau en bois isolé, collage des panneaux résistant à l'eau bouillante
- panneau intérieur en contreplaqué lavable
- plastique isolé, teinté en gris

Cadre acier

En acier galvanisé solide de 90 mm



Mesures standards

80x200 cm, 90x200 cm, 100x200 cm ou selon mesure

- portes battantes, portes à deux battantes
- pour montage en butée

Panneaux:

- alucopan isolé 46 mm, en acier laqué brun
- panneau en bois isolé, collage des panneaux résistant à l'eau bouillante
- intérieur en bois stratifié lavable

Portes de boxes extérieures pour chevaux

En profilé acier tubulaire



Mesures standards

80x200 cm, 90x200 cm, 100x200 cm ou selon mesure

- serrure avec clé à panneton
- bande soudée
- panneau intérieur en contreplaqué
- extérieur, panneau multicouche
- rainure fraisée ou Alucopan
- acier galvanisé
- cadre 90 mm

Portes intérieures

En panneau contreplaqué collé lavable, épaisseur 27 mm



Porte battante:

- cadre acier inox

Porte coulissante:

- rail de guidage solide avec dispositif de rétraction

Porte pivotable:

- ferrure puissante pour fermeture autonome

Portes de sortie porcherie

Cadre de porte et ferrure en inox



Mesures standards

Porcs d'engraissement: 50x80 cm, 50x200 cm
 Porcs d'élevage: 60x107 cm, 60x200 cm

- panneau en argolite
- bande d'étanchéité collée
- isolation acoustique
- système d'ouverture
- fermeture des deux côtés

Portes battantes et coulissantes


Portes d'étable, portes coulissantes, portes de hangar, portes spéciales



- lambris en bois massif
- bois de mélèze naturel
- bois imprégné en autoclave, vert ou brun
- incolore avec aquastop
- différents revêtements en tôle
- avec plaques à double paroi ou vitrage isolante
- portes de service
- commande sur mesure

Portes coupe-feu T30-1

Panneau de porte et huisserie profil angulaire galvanisés et thermolaqués

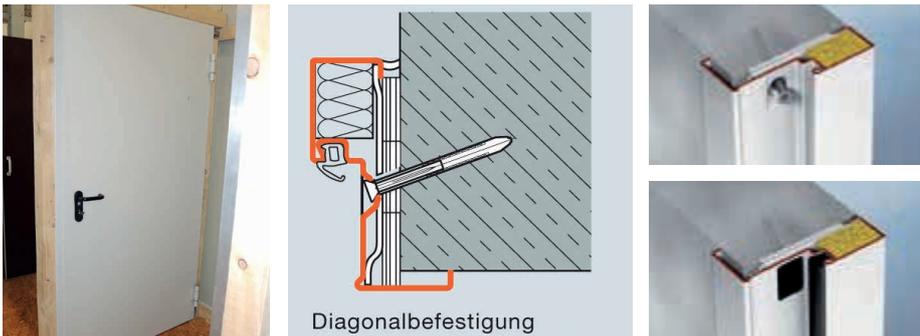

Mesures standards


87.5x200 cm, 100x200 cm, 112.5x200 cm

- huisserie profil angulaire
- huisserie préremplie en usine
- y compris silicone coupe-feu
- couleur gris-blanc RAL 9002

Options générales

Versions

- Hauteur en deux parties
- Vitrage fixe dans la partie supérieure, avec isolant 21 mm ou panneau double paroi 16 mm
- Fenêtre guillotine avec panneau double paroi 16 mm ou vitrage isolant 21 mm
- Serrure encastrée galvanisée pour porte alu, dist. au canon 60 mm
- Garniture de poignée alu pour portes en aluminium
- Alucopan, disponible également en gris
- Poignées escamotables et Caches pour portes
- Serrure de sécurité
- Dimensions spéciales

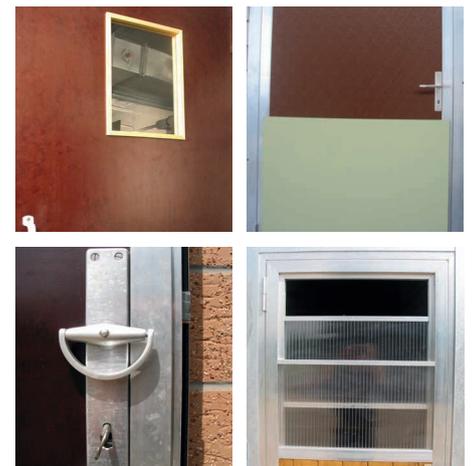

Fenêtres basculantes en aluminium, vitrage isolant/simple

Fenêtre solide en aluminium à 2 vantaux



- fenêtre basculante en haut, réglage en continu
- en bas avec vitrage fixe
- verre isolant ou simple
- chaque pièce complètement en alu
- rebord de fenêtre 15 ou 18cm avec nez

Fenêtre en plastique standard

Fenêtre en plastique solide à un battant



Mesures standards

100x60 cm, 100x80 cm, 100x100 cm, 104x70 cm, 104x80 cm, 104x85 cm, 117x80 cm, 120x100 cm, 125x80 cm, 125x100 cm, 130x85 cm

- cadre en plastique 6,8 cm
- résistance à l'ammoniac, aux UV et au gel
- battante de fenêtre en verre isolant à baculer
- encliquetable en différentes positions
- combinable avec rebord de fenêtre alu

Fenêtre à soufflet avec cadre insérable

pour encastrement dans panneaux sandwich



Mesures standards

100x80 cm, 100x100 cm 120x80 cm

- cadre plastique
- résistance à l'ammoniac, aux UV et au gel
- mesure longueur x largeur 0,5 cm
- couleur: blanc

Fenêtre à soufflet IsoPlus

avec vitrage isolant 24 mm



Mesures standards

100x80 cm, 100x100 cm, 130x85 cm

- cadre plastique
- vitrage isolation thermique Ug 1.1
- profil de 3 chambres
- garniture en V2A

Options générales

- rebords à fenêtres spéciaux sur demande.
- fenêtres sur demande, mesure spéciales.
- pièces de rechange disponibles venant directement du stock • Rebords de fenêtre 13-, 15-, 18- et 21 cm

Krieger SA

Siège Suisse centrale
 Rüt mattstrasse 6
 6017 Ruswil
 Tel. 041 496 95 95
 ruswil@krieger-ag.ch

Succursale Suisse romande
 Industriestrasse 202
 3178 Bösinggen
 Tel. 031 740 60 60
 boesingen@krieger-ag.ch

Succursale Suisse orientale
 Murgtalstrasse 18
 9542 Münchwilen
 Tel. 071 947 25 46
 muenchwilen@krieger-ag.ch



www.krieger-ag.ch/fr

Une entreprise groupe Krieger